



Contus

System szynoprzewodów CONTUS

- Energooszczędna oprawa LED nadająca się do montażu w linii ciągle, charakteryzująca się skutecznością świetlną do 163 lm/W
- Stanowi optymalne oświetlenie liniowe dla rozmaitych obszarów działalności, w tym sprzedaży detalicznej, logistyki i przemysłu, oferując 4 rodzaje rozsyłu światła: szeroki, bardzo szeroki, wąski i regałowy
- Tolerancja barwy pomiędzy kilkoma oprawami wynosi maksymalnie 3 elipsy MacAdama
- Trwałość użytkowa LED: do 50 000 przy L80
- Wybór fazy dla obwodów 3-fazowych i 2 obwodów oświetlenia awaryjnego
- Stuprocentowo elastyczna instalacje mechaniczna i elektryczna bez użycia narzędzi dzięki dwóm znajdującym się z boku dźwigniom obrotowym

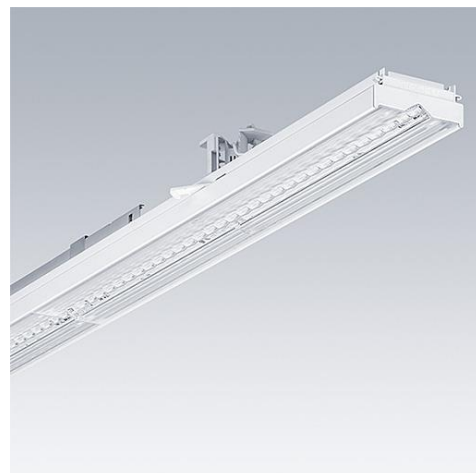

W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

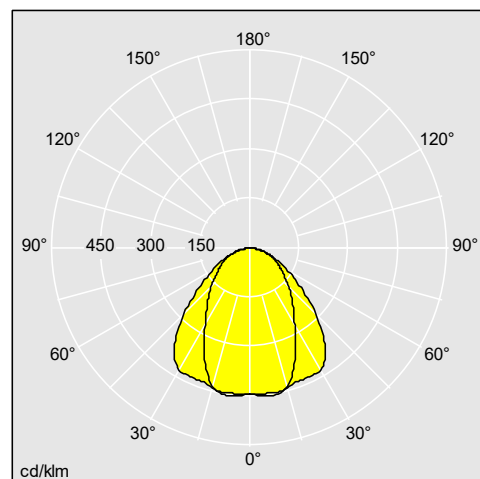

92979270

Wykonanie

Odcinki szynoprzewodu: blacha stalowa walcowana, powlekana, kolor biały (zbliżony do RAL 9016)

Elementy zasilania elektrycznego: blacha stalowa walcowana, powlekana, kolor biały (zbliżony do RAL 9016) oraz złącze mechaniczne z galwanizowanej stali

Belki oświetleniowe: blacha stalowa walcowana, powlekana, kolor biały (zbliżony do RAL 9016)

Zaślepki końcowe: z poliwęglanu do szynoprzewodów i z terpolimeru akrylonitryl-styren-akrylan (ASA) do belek oświetleniowych

Akcesorium montażowe: elementy do montażu na suficie lub ścianie wykonane ze stali nierdzewnej

Klosz/soczewki: polimetakrylan metylu (PMMA) formowany wtryskowo

Montaż

Ciągły system oświetleniowy CONTUS można instalować bez użycia narzędzi. Dzięki unikalnemu, montowanemu fabrycznie złączu elementy szynoprzewodu łączy się jednocześnie elektrycznie i mechanicznie. Oprawy oświetleniowe po prostu blokują się we właściwym miejscu i można je z łatwością w dowolnej chwili wyjąć.

Łatwy w użyciu uchwyt montażowy łączy szynoprzewód z sufitem lub ścianą. Do szyny można bez narzędzi, wywierając tylko lekki nacisk, przymocować zawiesie linkowe i przesuwając je zależnie od potrzeb. Regulacja długości zawiesia też odbywa się bez narzędzi. Odległość pomiędzy punktami zawieszenia może wynosić maksymalnie 3 metry. System można wykorzystywać w środowisku o temperaturze otoczenia -10 do +35°C dla opraw HE oraz -10 do +30°C dla opraw HO.

Contus

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Contus, belka oświetleniowa o długości 1000 mm				
CONTUS 3700-840 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96635806
CONTUS 5200-840 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96635807
CONTUS 3700-840 L1000 WB HFIX WH	LED	LED	1,5	96635812
CONTUS 5200-840 L1000 WB HFIX WH	LED	LED	1,5	96635813
CONTUS 5200-840 L1000 NB HF WH	LED	LED	1,425	96635818
CONTUS 5200-840 L1000 SB HF WH	LED	LED	1,425	96635819
CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH	LED	LED	1,435	96635820
CONTUS 5200-830 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96636073
Contus, belka oświetleniowa o długości 1500 mm				
CONTUS 5500-840 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96635808
CONTUS 8000-840 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96635809
CONTUS 5500-840 L1500 WB HFIX WH	LED	LED	2,2	96635814
CONTUS 8000-840 L1500 WB HFIX WH	LED	LED	2,2	96635815
CONTUS 8000-840 L1500 NB HF WH	LED	LED	2,12	96635821
CONTUS 8000-840 L1500 SB HF WH	LED	LED	2,12	96635822
CONTUS 8000-840 L1500 VWB HF WH	LED	LED	2,14	96635823
CONTUS 8000-830 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96636074
Contus, belka oświetleniowa o długości 2000 mm				
CONTUS 7400-840 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96635810
CONTUS 10000-840 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96635811
CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH	LED	LED	2,825	96635816
CONTUS 10000-840 L2000 WB HFIX WH	LED	LED	2,825	96635817
CONTUS 10000-840 L2000 NB HF WH	LED	LED	2,74	96635824
CONTUS 10000-840 L2000 SB HF WH	LED	LED	2,74	96635825
CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH	LED	LED	2,77	96635826
CONTUS 10000-830 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96636075
Contus, elementy szynoprzewodu				
CONTUS T L1500 WH			2,9	96635827
CONTUS T L2000 WH			3,7	96635828
CONTUS T L2500 WH			4,49	96635829
CONTUS T L4000 WH			6,6	96635830
Contus, zasilanie elektryczne				
CONTUS TA WH			0,56	96635831
CONTUS TA-F WH			2,04	96635832
CONTUS TE L500 WH			1,4	96635833
CONTUS TM TA/TE L500 WH			1,3	96635834
CONTUS TM L750 WH			1,45	96635835
CONTUS TE WH			0,7	96636186
Contus, złącze węzłowe				
CONTUS T-VL1 WH			1,35	96635838
CONTUS T-VL2 WH			1,84	96635839
CONTUS T-VL3 WH			1,7	96635840

Contus

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
CONTUS T-VL4 WH			1,88	96635841
CONTUS T-VT1 WH			2,1	96635842
CONTUS T-VT2 WH			2,42	96635843
CONTUS T-VT3 WH			2,9	96635844
CONTUS T-VT4 WH			2,42	96635845
Contus, elementy montażowe				
TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD			0,2	22169175
TECTON/CONTUS AC (Caddy Clip)			0,026	22169176
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L			0,07	22169178
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L			0,8	22169179
TECTON/CONTUS ASI5 O-L			0,08	22169180
TECTON/CONTUS ASI1 O-L + Caddy-Clip			0,071	22169181
TECTON/CONTUS ASI2 O-L + Caddy-Clip			0,1	22169182
TECTON/CONTUS ASI1 O-L LOOP			0,08	22170952
TECTON/CONTUS ASI2 O-L LOOP			0,09	22170954
TECTON/CONTUS ASI5 O-L LOOP			0,13	22170956
TECTON/CONTUS AK			0,05	22169177
SWI 2.5 1000 CHAIN ST/ZN #K27 KNOTTED			0,13	20042906
ZAKK NIRO (K27 KNOTENKETTE 1.43)			0,158	20969682
Contus, podłużna osłona				
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH			0,1	22170178
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP WH			0,14	22170180
Contus, wyposażenie dodatkowe				
TECTON/CONTUS TZ			0,073	22161459
TECTON/CONTUS T-EF WH			0,1	22065758
TECTON/CONTUS ABLH			0,675	22064924