


Aquaforce

Aquaforce, elastyczna, wysokowydajna, odporna na uderzenia oprawa z IP66 do trudnych środowisk

- Regulowany strumień świetlny: Jedna oprawa z czterema strumieniami świetlnymi (ustawianymi za pomocą 2 przełączników DIP) zapewnia maksymalną elastyczność przy instalacji i obniża koszty magazynowania w hurtowni.
- Odporna na wodę, kurz, brud i uderzenia: Ta mocna oprawa jest odporna na te czynniki dzięki wysokiej klasie szczelności IP66 i odporności na uderzenia IK08. Pomysłowy okapnik uniemożliwia gromadzenie się kurzu i brudu na powierzchni emitującej światło
- Inteligentny rozsył światła: Wybór rozsyłów światła zapewnia wysokie natężenie oświetlenia z minimalnej liczby opraw. Nowoczesna technologia transmisji światła z wykorzystaniem załamujących je pryzmatów zapewnia łagodne światło bez ostrych granic
- Wysoka wydajność: silnie świecąca oprawa o strumieniu świetlnym do 6400 lm i skuteczności świetlnej sięgającej 148 lm/W, co zapewnia dużą oszczędność energii
- Czujnik: Energooszczędność Aquaforce można zwiększyć dzięki opcji umieszczenia w niej czujnika mikrofalowego
- Płaska i prosta: Duży wybór opcji montażu oznacza, że oprawa Voyager Style może być wykorzystana wszędzie, gdzie potrzebne jest oświetlenie awaryjne. Montaż wpuszczany zapewnia szczególnie dyskretny wygląd.



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

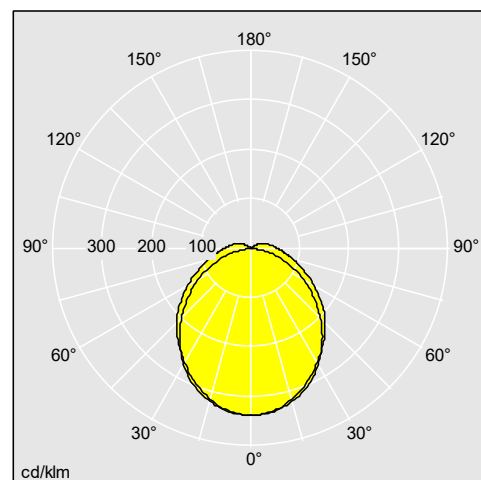

96636066

Wykonanie

Daszek: jasnoszary poliwęglan (PC)

Klosz: mleczny poliwęglan (PC) o wysokiej przepuszczalności światła, w którym połączono efekt rozpraszania światła wewnątrz materiału z załamaniem go przez pryzmaty.

Montaż

Opatentowany mechanizm zatrzaskowy EasyClick do szybkiego montażu i otwierania klosza bez zacisków. Oprawa nadaje się do użytku we wnętrzach oraz w miejscach zadaszonych na zewnątrz budynków. Wydłużone prowadnice montażowe znacznie ułatwiają instalację we właściwym miejscu.

Napowierzchniowa: nadaje się do montażu bezpośrednio na powierzchni lub w uchwycie BESA. 10 możliwości wprowadzenia przewodu w 5 położeniach. Wersje napowierzchniowe dostarczane z uchwytem do szybkiego montażu na ścianie lub suficie (pionowo i poziomo).

Montaż zwieszany: zestawy do montażu na zawieszku sztywnym, łańcuchowym lub na linie nośnej dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

Aquaforce

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Aquaforce				
AQF S LED4300-840 PC WB HFLS			1,47	96636061
AQF L LED6400-840 PC WB HFLS	LED		2	96636062
AQF S LED4300-840 PC MB HFLS			1,47	96636065
AQF L LED6400-840 PC MB HFLS	LED		2	96636066