



Novaline Style

Nowoczesna uniwersalność i funkcjonalność połączona z eleganckim wzornictwem, przeznaczona do holów i pieszych ciągów komunikacyjnych

- Płaska oprawa dostępna w trzech wielkościach, z czarnym, białym lub srebrnym pierścieniem wykończeniowym
- Dostępna również z niewielkim udziałem światła pośredniego, co zapewnia równomierność oświetlenia i wygodę widzenia
- Łatwa i prosta w montażu, z systemem szybkozłączy optymalizującym czas instalacji
- Wysoki stopień ochrony dzięki klasie szczelności IP54 i odporności na uderzenia IK08
- DOSTĘPNE SĄ DODATKOWE OPCJE: ściemnianie DALI, wersje awaryjne (E3, E3D), sterowanie przez Bluetooth i różne czujniki. Opcje konfiguracji można sprawdzić w myProduct.



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

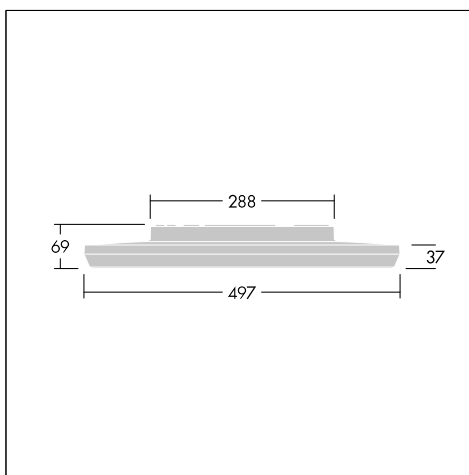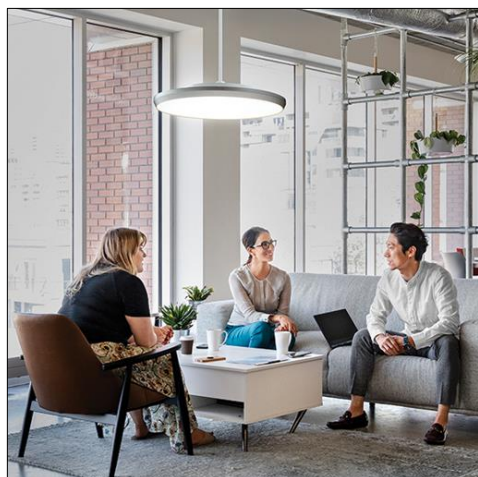

Wykonanie

Obudowa: biały, czarny lub srebrny poliwęglan

Klosz: mleczny poliwęglan

Montaż

Nadaje do montażu bezpośrednio na ścianach i sufitach. Łatwa i prosta w montażu, z systemem szybkozłączy optymalizującym czas instalacji.

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Novaline Style S				
NOVS S 1400-840 DI HF WH	LED		1,66	96635313
NOVS S 1900-840 DI HF WH	LED		1,66	96635314
NOVS S 1400-840 DI HF BK	LED		1,68	96635517
NOVS S 1900-840 DI HF BK	LED		1,66	96635598
Novaline Style S, ściemniana				
NOVS S 1400-840 DI HFI WH	LED		1,68	96635516
NOVS S 1900-840 DI HFI WH	LED		1,68	96635518

Novaline Style

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
NOVS S 1400-830 DI HFI WH	LED		1,68	96635521
NOVS S 1900-830 DI HFI WH	LED		1,68	96635522
NOVS S 1400-840 DI HFI SR	LED		1,68	96635528
NOVS S 1900-840 DI HFI SR	LED		1,68	96635529
NOVS S 1400-840 DI HFI BK	LED		1,68	96635533
NOVS S 1900-840 DI HFI BK	LED		1,68	96635534
Novaline Style S, awaryjna				
NOVS S 1900-840 DI HFI E3D WH	LED		1,96	96635526
NOVS S 1900-840 DI HF E3 WH	LED		1,94	96635527
Novaline Style M				
NOVS M 2500-840 DI HF WH	LED		2,12	96635315
NOVS M 3500-840 DI HF WH	LED		2,12	96635316
Novaline Style M, ściemniana				
NOVS M 3500-840 DI HFI WH	LED		2,14	96635354
NOVS M 2500-840 DI HFI WH	LED		2,14	96635519
NOVS M 2500-830 DI HFI WH	LED		2,14	96635523
NOVS M 3500-830 DI HFI WH	LED		2,14	96635524
NOVS M 2500-840 DI HFI SR	LED		2,14	96635530
NOVS M 3500-840 DI HFI SR	LED		2,14	96635531
NOVS M 2500-840 DI HFI BK	LED		2,14	96635535
NOVS M 3500-840 DI HFI BK	LED		2,14	96635536
Novaline Style M, awaryjna				
NOVS M 2500-840 DI HF E3 WH	LED		2,4	96635319
NOVS M 3500-840 DI HF E3 WH	LED		2,4	96635361
NOVS M 3500-840 DI HFI E3D WH	LED		2,42	96635362
Novaline Style L				
NOVS L 4000-840 DI HF WH	LED		2,87	96635317
Novaline Style L, ściemniana				
NOVS L 5000-840 DI HFI WH	LED		2,87	96635318
NOVS L 5000-840 DI HFI SR	LED		2,89	96635363
NOVS L 5000-830 DI HFI WH	LED		2,89	96635426
NOVS L 5000-840 DI HFI BK	LED		2,89	96635429
NOVS L 4000-840 DI HFI WH	LED		2,89	96635520
NOVS L 4000-830 DI HFI WH	LED		2,89	96635525
NOVS L 4000-840 DI HFI SR	LED		2,89	96635532
NOVS L 4000-840 DI HFI BK	LED		2,89	96635549
Novaline Style L, awaryjna				
NOVS L 5000-840 DI HFI E3D WH	LED		3,17	96635430
Novaline Style, wyposażenie dodatkowe				
NOVS M/L SUSP SET AST2 WH			0,848	96635680
NOVS M/L SUSP SET AST4 WH			0,871	96635681
NOVS M/L SUSP SET AP1 WH			0	96635684

Novaline Style

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
NOVS M/L SUSP SET AP2 WH			0	96635685
NOVS S SUSP SET AP1 WH			0	96635682
NOVS S SUSP SET AP2 WH			0	96635683