


Chalice 3

Rodzina wysokowydajnych i trwałych downlightów LED – trzy wielkości i aż do 5000 lm

- Najwyższa możliwa skuteczność świetlna dla tego zastosowania sięgająca 155 lm/W, co zmniejsza koszt energii
- Oferowana z diodami LED emitującymi światło o temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K i CRI 80 lub CRI 90. Dostępne strumienie świetlne od 800 do 5000 lm (zależnie od wielkości)
- Trzy odbłyśniki o gładkiej powierzchni: RSB - matowy typu Satinbrite z szeroką wiązką, RMB – wysoki połysk / zwierciadlany dla poprawy kontroli ośnienia, UGR 19 zgodnie z EN 12464 i RWH – biały z szeroką wiązką
- Montaż bez narzędzi za pomocą zacisków sprężynowych. Gotowa do montażu w szerokiej gamie sufitów o grubości 1 – 40 mm. Oddzielny, wyposażony we wtyczkę zasilacz przyspiesza i ułatwia montaż. Możliwe okablowanie przelotowe
- IP54 jako standard dla opraw wpuszczanych, IP65 dostępna za pośrednictwem myProduct. Oprawa do wysokiego montażu (5000 lm) o IP20 i IP43 dostępna przez myProduct. Napowierzchniowa o IP43 jako standard, o IP54 dostępna przez myProduct



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

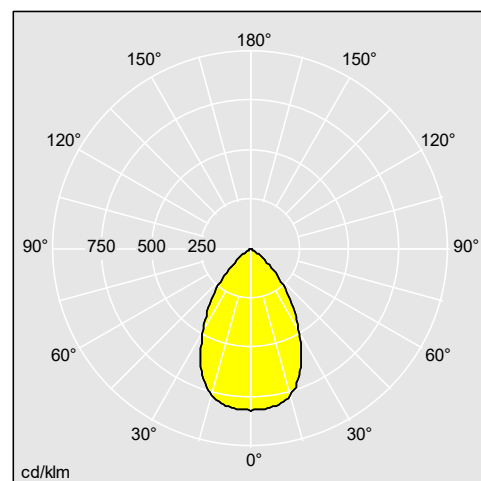

96108665

Wykonanie

Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo zapewniające dobre odprowadzanie ciepła i w ponad 90% nadające się do recyklingu

Gładki matowy odbłyśnik typu Satinbrite z szeroką wiązką; odbłyśnik i pierścień wykończeniowy wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu o wysokim połysku

Gładki odbłyśnik o wysokim połysku /zwierciadlany dla poprawy kontroli ośnienia w zastosowaniach biurowych (UGR 19 zgodnie z EN 12464)

Gładki, biały odbłyśnik z szeroką wiązką; odbłyśnik i pierścień wykończeniowy wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu o wysokim połysku

Kolor pierścienia zbliżony do RAL 9016

Montaż

Chalice 3 nadaje się do natychmiastowego montażu bez narzędzi w szerokiej gamie typów sufitów o grubości 1 – 40 mm. Całkowita głębokość potrzebna do wpuszczenia wynosi zaledwie 100 mm, co umożliwia jej montaż w niskich i ograniczonych przestrzeniach sufitowych. Oddzielny, wyposażony we wtyczkę zasilacz przyspiesza i ułatwia montaż oraz konserwację.

Chalice 3

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Chalice 3 100				
CHAL3 100 800-840 EHF RSB	LED		0,408	96108660
CHAL3 100 1400-840 EHF RSB	LED		0,408	96108661
CHAL3 100 800-830 EHF RSB	LED		0,408	92989189
CHAL3 100 1400-830 EHF RSB	LED		0,408	92989190
CHAL3 100 800-940 EHF RSB	LED		0,497	92989197
CHAL3 100 1400-940 EHF RSB	LED		0,497	92989200
CHAL3 100 1400-840 EHF RSB IP65	LED		0,422	92992995
Chalice 3 100 emergency				
CHAL3 100 1400-830 EHF E3 RSB	LED		0,858	93900898
CHAL3 100 800-830 EHF E3 RSB	LED		0,858	93900899
CHAL3 100 1400-840 EHF E3 RSB	LED		0,858	93901031
CHAL3 100 800-840 EHF E3D RSB	LED		0,858	93901334
CHAL3 100 800-840 EHF E3 RSB	LED		0,858	93901335
CHAL3 100 800-830 EHF E3D RSB	LED		0,858	93901343
CHAL3 100 1400-830 EHF E3D RSB	LED		0,858	93901345
CHAL3 100 1400-840 EHF E3D RSB	LED		0,858	93901355
Chalice 3 100, ściemniana				
CHAL3 100 800-830 HFIX RSB	LED		0,414	92989192
CHAL3 100 1400-830 HFIX RSB	LED		0,414	92989193
CHAL3 100 1400-840 HFIX RSB	LED		0,414	92989194
CHAL3 100 800-940 HFIX RSB	LED		0,503	92989201
CHAL3 100 800-840 HFIX RSB	LED		0,414	92989239
CHAL3 100 1400-940 HFIX RSB	LED		0,503	92989240
Chalice 3 100 dimmable, emergency				
CHAL3 100 1400-830 HFIX E3D RSB	LED		0,864	93900895
CHAL3 100 1400-830 HFIX E3 RSB	LED		0,864	93900897
CHAL3 100 800-830 HFIX E3 RSB	LED		0,864	93901017
CHAL3 100 1400-840 HFIX E3 RSB	LED		0,864	93901018
CHAL3 100 800-840 HFIX E3 RSB	LED		0,864	93901297
CHAL3 100 800-840 HFIX E3D RSB	LED		0,864	93901299
CHAL3 100 800-830 HFIX E3D RSB	LED		0,864	93901344
CHAL3 100 1400-840 HFIX E3D RSB	LED		0,864	93901346
Chalice 3 150				
CHAL3 150 1400-840 EHF RSB	LED		0,679	96108662
CHAL3 150 2000-840 EHF RSB	LED		0,679	96108663
CHAL3 150 3000-840 EHF RSB	LED		0,679	96108664
CHAL3 150 2000-840 EHF RSB IP65	LED		0,712	96108789
CHAL3 150 1400-830 EHF RSB	LED		0,679	92989202
CHAL3 150 2000-830 EHF RSB	LED		0,679	92989203
CHAL3 150 3000-830 EHF RSB	LED		0,679	92989204
CHAL3 150 1400-830 EHF RMB	LED		0,679	92989206
CHAL3 150 2000-830 EHF RMB	LED		0,679	92989207

Chalice 3

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
CHAL3 150 3000-830 EHF RMB	LED		0,679	92989208
CHAL3 150 1400-840 EHF RMB	LED		0,679	92989209
CHAL3 150 2000-840 EHF RMB	LED		0,679	92989210
CHAL3 150 3000-840 EHF RMB	LED		0,679	92989211
CHAL3 150 1400-940 EHF RSB	LED		0,679	92989224
CHAL3 150 2000-940 EHF RSB	LED		0,679	92989225
CHAL3 150 3000-940 EHF RSB	LED		0,679	92989226
CHAL3 150 1400-940 EHF RMB	LED		0,679	92989227
CHAL3 150 2000-940 EHF RMB	LED		0,679	92989228
CHAL3 150 3000-940 EHF RMB	LED		0,679	92989229

Chalice 3 150 emergency

CHAL3 150 2000-840 EHF E3 RSB	LED		1,129	93900863
CHAL3 150 3000-840 EHF E3 RSB	LED		1,129	93901029
CHAL3 150 1400-840 EHF E3 RSB	LED		1,129	93901030
CHAL3 150 1400-830 EHF E3 RSB	LED		1,129	93901048
CHAL3 150 2000-830 EHF E3 RSB	LED		1,129	93901049
CHAL3 150 3000-830 EHF E3 RSB	LED		1,129	93901050
CHAL3 150 1400-830 EHF E3 RMB	LED		1,129	93901051
CHAL3 150 2000-830 EHF E3 RMB	LED		1,129	93901052
CHAL3 150 3000-830 EHF E3 RMB	LED		1,129	93901193
CHAL3 150 3000-830 EHF E3D RMB	LED		1,129	93901194
CHAL3 150 1400-840 EHF E3D RMB	LED		1,129	93901195
CHAL3 150 2000-840 EHF E3 RMB	LED		1,129	93901196
CHAL3 150 1400-840 EHF E3 RMB	LED		1,129	93901197
CHAL3 150 2000-840 EHF E3D RMB	LED		1,129	93901198
CHAL3 150 3000-840 EHF E3D RMB	LED		1,129	93901199
CHAL3 150 3000-840 EHF E3 RMB	LED		1,129	93901200
CHAL3 150 1400-830 EHF E3D RSB	LED		1,129	93901350
CHAL3 150 1400-830 EHF E3D RMB	LED		1,129	93901352
CHAL3 150 2000-830 EHF E3D RMB	LED		1,129	93901354
CHAL3 150 2000-840 EHF E3D RSB	LED		1,129	93901357
CHAL3 150 3000-840 EHF E3D RSB	LED		1,129	93901358

Chalice 3 150, ściemniana

CHAL3 150 1400-830 HFIX RSB	LED		0,685	92989212
CHAL3 150 2000-830 HFIX RSB	LED		0,685	92989213
CHAL3 150 3000-830 HFIX RSB	LED		0,685	92989214
CHAL3 150 1400-840 HFIX RSB	LED		0,685	92989215
CHAL3 150 2000-840 HFIX RSB	LED		0,685	92989216
CHAL3 150 3000-840 HFIX RSB	LED		0,685	92989217
CHAL3 150 1400-830 HFIX RMB	LED		0,685	92989218
CHAL3 150 2000-830 HFIX RMB	LED		0,685	92989219
CHAL3 150 3000-830 HFIX RMB	LED		0,685	92989220
CHAL3 150 1400-840 HFIX RMB	LED		0,685	92989221
CHAL3 150 2000-840 HFIX RMB	LED		0,685	92989222
CHAL3 150 3000-840 HFIX RMB	LED		0,685	92989223
CHAL3 150 1400-940 HFIX RSB	LED		0,685	92989230

Chalice 3

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
CHAL3 150 2000-940 HFIX RSB	LED		0,685	92989231
CHAL3 150 3000-940 HFIX RSB	LED		0,685	92989232
CHAL3 150 1400-940 HFIX RMB	LED		0,685	92989233
CHAL3 150 2000-940 HFIX RMB	LED		0,685	92989234
CHAL3 150 3000-940 HFIX RMB	LED		0,685	92989243

Chalice 3 150 dimmable, emergency

CHAL3 150 1400-830 HFIX E3 RSB	LED		1,135	93901245
CHAL3 150 1400-830 HFIX E3D RSB	LED		1,135	93901246
CHAL3 150 2000-830 HFIX E3D RSB	LED		1,135	93901247
CHAL3 150 2000-830 HFIX E3 RSB	LED		1,135	93901248
CHAL3 150 3000-830 HFIX E3D RSB	LED		1,135	93901249
CHAL3 150 1400-840 HFIX E3D RSB	LED		1,135	93901250
CHAL3 150 3000-830 HFIX E3 RSB	LED		1,135	93901251
CHAL3 150 1400-840 HFIX E3 RSB	LED		1,135	93901252
CHAL3 150 3000-840 HFIX E3D RSB	LED		1,135	93901253
CHAL3 150 2000-840 HFIX E3 RSB	LED		1,135	93901254
CHAL3 150 2000-840 HFIX E3D RSB	LED		1,135	93901255
CHAL3 150 3000-840 HFIX E3 RSB	LED		1,135	93901257
CHAL3 150 1400-830 HFIX E3D RMB	LED		1,135	93901258
CHAL3 150 2000-830 HFIX E3 RMB	LED		1,135	93901259
CHAL3 150 2000-830 HFIX E3D RMB	LED		1,135	93901260
CHAL3 150 3000-830 HFIX E3 RMB	LED		1,135	93901261
CHAL3 150 3000-830 HFIX E3D RMB	LED		1,135	93901262
CHAL3 150 1400-840 HFIX E3D RMB	LED		1,135	93901263
CHAL3 150 1400-840 HFIX E3 RMB	LED		1,135	93901264
CHAL3 150 2000-840 HFIX E3 RMB	LED		1,135	93901265
CHAL3 150 2000-840 HFIX E3D RMB	LED		1,135	93901266
CHAL3 150 3000-840 HFIX E3D RMB	LED		1,135	93901267
CHAL3 150 3000-840 HFIX E3 RMB	LED		1,135	93901268

Chalice 3 200

CHAL3 200 1400-840 EHF RSB	LED		0,935	96108665
CHAL3 200 2000-840 EHF RSB	LED		0,935	96108666
CHAL3 200 5000-840 EHF FL RSB	LED		1,392	96108668
CHAL3 200 3000-840 EHF RSB	LED		0,935	96108667
CHAL3 200 1400-830 EHF RSB	LED		0,935	92989244
CHAL3 200 2000-830 EHF RSB	LED		0,935	92989245
CHAL3 200 3000-830 EHF RSB	LED		0,935	92989246
CHAL3 200 1400-940 EHF RSB	LED		0,935	92989250
CHAL3 200 2000-940 EHF RSB	LED		0,935	92989251
CHAL3 200 3000-940 EHF RSB	LED		0,935	92989252
CHAL3 200 5000-830 EHF WFL RSB	LED		1,392	92989421
CHAL3 200 5000-840 EHF WFL RSB	LED		1,392	92989422
CHAL3 200 5000-830 EHF FL RSB	LED		1,392	92989426
CHAL3 200 2000-840 EHF RSB IP65	LED		0,995	92992726

Chalice 3 200 emergency

Chalice 3

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
CHAL3 200 3000-840 EHF E3 RSB	LED		1,385	93900862
CHAL3 200 1400-840 EHF E3 RSB	LED		1,385	93900864
CHAL3 200 2000-840 EHF E3 RSB	LED		1,385	93900865
CHAL3 200 1400-830 EHF E3D RSB	LED		1,385	93901303
CHAL3 200 1400-830 EHF E3 RSB	LED		1,385	93901304
CHAL3 200 2000-830 EHF E3D RSB	LED		1,385	93901305
CHAL3 200 2000-830 EHF E3 RSB	LED		1,385	93901306
CHAL3 200 3000-830 EHF E3 RSB	LED		1,385	93901309
CHAL3 200 3000-830 EHF E3D RSB	LED		1,385	93901310
CHAL3 200 1400-840 EHF E3D RSB	LED		1,385	93901362
CHAL3 200 2000-840 EHF E3D RSB	LED		1,385	93901363
CHAL3 200 3000-840 EHF E3D RSB	LED		1,385	93901364

Chalice 3 200, ściemniana

CHAL3 200 1400-840 HFIX RSB	LED		0,941	92989236
CHAL3 200 2000-840 HFIX RSB	LED		0,941	92989237
CHAL3 200 3000-840 HFIX RSB	LED		0,941	92989238
CHAL3 200 1400-830 HFIX RSB	LED		0,941	92989247
CHAL3 200 2000-830 HFIX RSB	LED		0,941	92989248
CHAL3 200 3000-830 HFIX RSB	LED		0,941	92989249
CHAL3 200 1400-940 HFIX RSB	LED		0,941	92989253
CHAL3 200 2000-940 HFIX RSB	LED		0,941	92989254
CHAL3 200 3000-940 HFIX RSB	LED		0,941	92989255
CHAL3 200 5000-830 HFIX FL RSB	LED		1,414	92989423
CHAL3 200 5000-840 HFIX FL RSB	LED		1,414	92989424
CHAL3 200 5000-830 HFIX WFL RSB	LED		1,414	92989425
CHAL3 200 5000-840 HFIX WFL RSB	LED		1,414	92989427

Chalice 3 200 dimmable, emergency

CHAL3 200 2000-840 HFIX E3 RSB	LED		1,391	93900866
CHAL3 200 1400-840 HFIX E3 RSB	LED		1,391	93901293
CHAL3 200 1400-840 HFIX E3D RSB	LED		1,391	93901294
CHAL3 200 2000-840 HFIX E3D RSB	LED		1,391	93901295
CHAL3 200 3000-840 HFIX E3 RSB	LED		1,391	93901296
CHAL3 200 3000-840 HFIX E3D RSB	LED		1,391	93901298
CHAL3 200 1400-830 HFIX E3D RSB	LED		1,391	93901311
CHAL3 200 1400-830 HFIX E3 RSB	LED		1,391	93901312
CHAL3 200 2000-830 HFIX E3 RSB	LED		1,391	93901313
CHAL3 200 2000-830 HFIX E3D RSB	LED		1,391	93901314
CHAL3 200 3000-830 HFIX E3 RSB	LED		1,391	93901315
CHAL3 200 3000-830 HFIX E3D RSB	LED		1,391	93901316

Chalice 3 125, do montażu napowierzchniowego

CHAL3 MSF125 800-840 EHF RSB	LED		1,185	96108672
CHAL3 MSF125 1400-840 EHF RSB	LED		1,185	96108673

Chalice 3 180, do montażu napowierzchniowego

CHAL3 MSF180 1400-840 EHF RSB	LED		2,67	96108669
CHAL3 MSF180 2000-840 EHF RSB	LED		2,67	96108670

Chalice 3

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
CHAL3 MSF180 3000-840 EHF RSB	LED		2,67	96108671
Chalice 3, wyposażenie dodatkowe				
CHALICE/CETUS3 200 CEILING RING 250MM WH			0,56	96633598
CHALICE 200 CEILING RING 230-240 WH			0,48	96633599
CHALICE 200 CEILING RING 210-220 WH			0,44	96633600
CHALICE 150 CEILING RING 160-170 WH			0,41	96633601
CHALICE 150 CEILING RING 180-190 WH			0,48	96633602
DL CONNECTION BOX 3P TERM+LINECT			0,07	96635252
DL CONNECTION BOX 5P TERM+LINECT			0,07	96635253
T CONNECTOR WO 3POLE			0,04	96635254
T CONNECTOR WO 5POLE			0,04	96635255
T CONNECTOR WL 3POLE			0,04	96635256
T CONNECTOR WL 5POLE			0,04	96635257
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L			0,07	22169178
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L			0,8	22169179
CHAL3 200 FROSTED RING			0,12	96108711
CHAL3 100 CEILING RING 110-120 WH			0,087	96108712
CHAL3 100 CEILING RING 130-140 WH			0,101	96108713
GRIPPLE SAFETY WIRE			0,01	96239327