



HiPak Gen4

The new generation of Thorn's innovative industrial high bay luminaire offers stunning performance and a compelling ROI

- Przedstawiamy naszą nową oprawę do wysokiego montażu, oferującą dwa rozsyły światła: szerokokątny do otwartych przestrzeni i regałowy do wysokich regałów. Oświetlaj swoje pomieszczenia precyzyjnie i wydajnie.
- Wysoko wydajny zamiennik jeden do jeden tradycyjnych opraw przemysłowych – a dzięki wyższej skuteczności świetlnej, niż miały poprzedniczki tej oprawy, można liczyć na szybszy niż kiedykolwiek zwrot kosztów inwestycji.
- Oprawa HiPak oferowana w trzech wielkościach i z sześcioma wielkościami strumienia świetlnego aż do 35 000 lm idealnie nadaje się do zastępowania starych opraw jeden do jednego w projektach modernizacyjnych.
- HiPak, oferująca rozsył szerokokątny (WB) oraz regałowy (RK) i wyposażona w specjalnie zaprojektowane odbłyśniki, nadaje się też do placówek handlu detalicznego, gdzie wygląd i wygoda widzenia należą do wysokich priorytetów.
- HiPak umożliwia większą oszczędność energii dzięki wersji DALI oraz wbudowanym czujnikom ruchu i światła dziennego. Dostępna również opcja awaryjna.
- Dla jeszcze większej oszczędności energii czujnik można uzupełnić układem basicDIM wireless. Zapewnia to prosty i wygodny sposób bezprzewodowego połączenia oferowanych przez nas opraw.
- Versions adapted for mounting onto Contus trunking available.



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

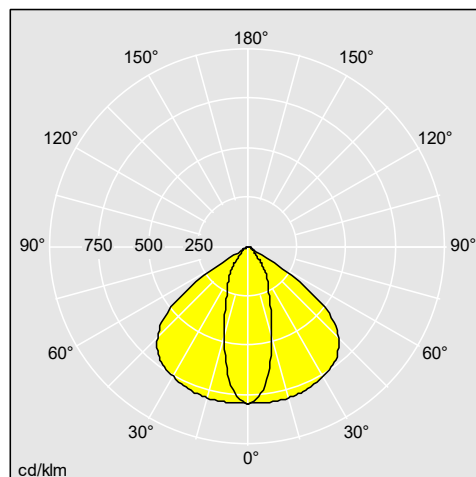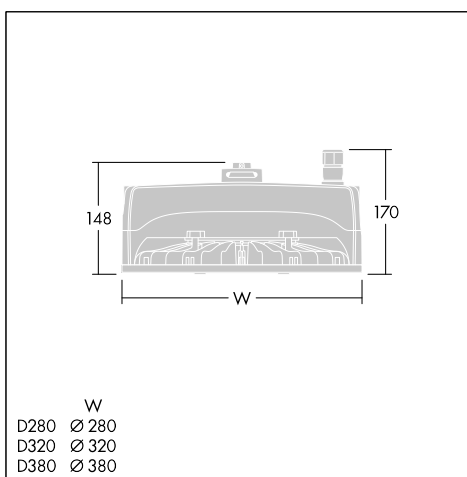

Wykonanie

Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo (RAL 9006)

Soczewki/klosz: poliwęglan

Adapter Contus: malowana podkładowo stal walcowana, kolor biały (podobny do RAL9016)

Montaż

All luminaires are suitable for single point suspension. All wide beam luminaires (WB) are supplied with a mounting hook as standard (chain to be ordered separately). For rack beam luminaires (RK) and sensor variants it is recommended to use the fixed rod suspension or surface wall mounting accessory (to be ordered separately). Mounting accessories to be ordered separately: stirrup for wall mounting, rod suspension for pendant mounting, wire suspension and catenary suspension. All luminaires are supplied pre-wired with a quick connector plug.

Versions adapted for Contus trunking come pre-assembled, ready to fit quickly and easily with twist & lock mechanical/electrical connections.

HiPak Gen4

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
HiPak, fixed output				
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HF QC5	LED		3,182	96636206
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HF QC5	LED		3,453	96636207
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HF QC5	LED		4,165	96636208
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HF QC5	LED		4,177	96636209
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HF QC5	LED		5,221	96636210
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HF QC5	LED		5,221	96636211
HiPak dimmable, HFI (Dali-2)				
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFI QC5	LED		4,177	96636362
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFI QC5	LED		4,177	96636363
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFI QC5	LED		3,182	96636371
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFI QC5	LED		3,46	96636372
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFI QC5	LED		5,227	96636373
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFI QC5	LED		5,227	96636374
HiPak dimmable, HFIX (Dali-2 with D4i)				
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFIX QC5	LED		3,182	96636468
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFIX QC5	LED		3,553	96636469
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFIX QC5	LED		4,175	96636470
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFIX QC5	LED		4,177	96636471
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFIX QC5	LED		5,231	96636472
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFIX QC5	LED		5,231	96636473
HiPak, wyposażenie dodatkowe				
HIPAK G4 MWS Remote			0,117	96637572
HIPAK G4 ROD 1m (1SET=5units)			0,983	96637573
HIPAK G4 AL Refractor S(1SET=5units)			0,626	96637574
HIPAK G4 AL Refractor M(1SET=5units)			0,799	96637575
HIPAK G4 AL Refractor L(1SET=5units)			1,032	96637576
HIPAK G4 PC Refractor S(1SET=5units)			0,628	96637577
HIPAK G4 PC Refractor M(1SET=5units)			0,548	96637578
HIPAK G4 PC Refractor L(1SET=5units)			0,859	96637579
HIPAK G4 suspension bracketS(1Set=5unit)			0,452	96637580
HIPAK G4 suspension bracketM(1SET=5unit)			0,515	96637581
HIPAK G4 suspension bracketL(1SET=5unit)			0,61	96637582