




Cesar Wall

Gamme de projecteurs en applique pour la mise en valeur des façades

- Disponible en 2 tailles avec choix entre 4 températures de couleur et 2 types de faisceaux lumineux (NB: intensif / MB: medium)
- Installation aisée grâce au système de connexion rapide au secteur
- Design sobre et conception robuste avec driver intégré, également disponible en version plafonnier avec la gamme Cesar Ceiling

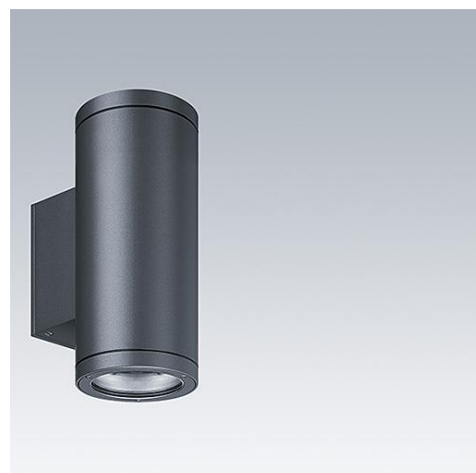

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

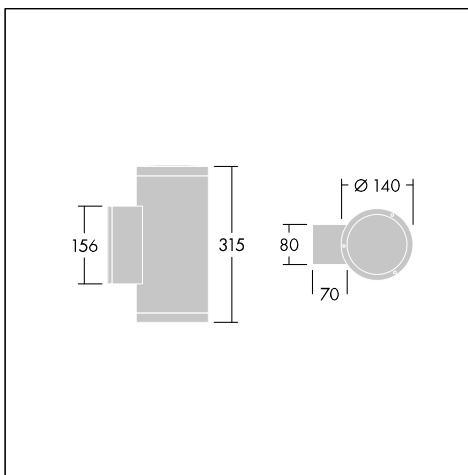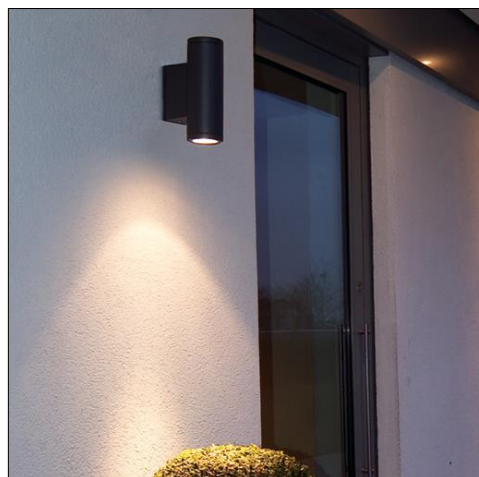

Matériaux / Finitions

Corps et cadre : fonderie d'aluminium EN AN 44700 et boîtier extrudé EN AW 6060 (sans cuivre) avec haute résistance à la corrosion, finition peinture poudre gris anthracite sablé. Autres couleurs RAL sur demande.

Fermeture : verre trempé ép. 8 mm

Vis de retenue : acier inoxydable

Joint : silicone

Installation / Montage

Enlever la platine support du corps du luminaire, puis fixer la au mur à l'aide de vis (non fournies). Connecter le câble d'alimentation au connecteur rapide IP67 (fourni). Câbles admissibles: Ø 8 à 12 mm (taille 1), Ø 6 à 12 mm (taille 2)