CiviTEQ

96643184 CQ 12L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | T_a25

CiviTEQ

TLG_CTEQ_F_SMTP36LEDPDB.jpg

Oprawa miejska LED (rozmiar mały) do oświetlenia dróg. Wyposażona w 12 diod LED zasilanych napięciem 500mA. Elektroniczny, układ zapłonowy Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP66, IK08.
Układ optyczny: Komfortowy dla bardzo szerokich ulic,.
Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-44300), na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zbliżona do RAL 9006), granulacja 150.
Klosz: hartowane płaski, szkło.
Śruby : stal nierdzewna, z powłoką Ecolubric®.
Dostarczana z adapterem trzpienia montażowego Ø 60 mm, który można dostosować do montażu na szczycie słupa (nachylenie 0°/5°/10°) lub na wysięgniku (nachylenie -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika. wyposazone w LED 4000K.

Wymiary: 390 x 230 x 133 mm
Moc opraw: 20 W
Strumień świetlny oprawy: 2842 lm
Skuteczność oprawy: 142 lm/W
Waga: 5,7 kg
Współczynnik oporu: 0.077 m²

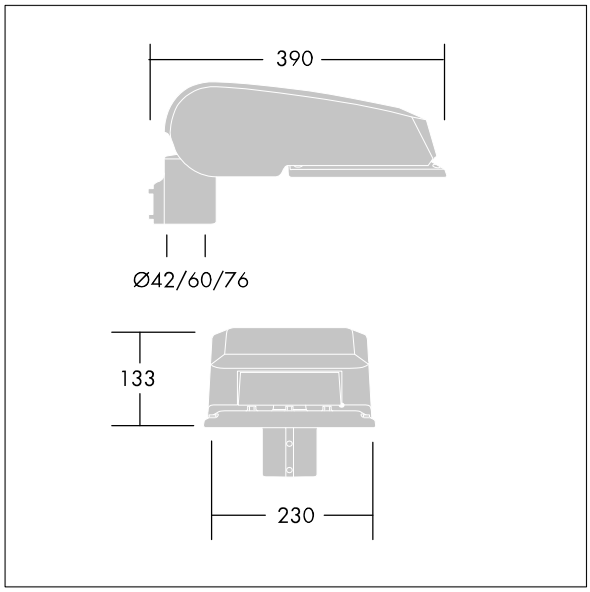

TLG_CETQ_M_S.wmf

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

CiviTEQ

96643184 CQ 12L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting