

Novaline Style

THORN

96635535 NOVS M 2500-840 DI HFI BK

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------|----------|------|---|---------|------|----|-------|---------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 1 | RoHS | UK CA | IP54 | D | halogen | IK08 | CE | 850°C | T _a -15 +25 |
|------------------------|------|----------|------|---|---------|------|----|-------|---------------------------|

Novaline Style

Dekoracyjna okrągła oprawa, średni, z. Niewielki udział oświetlenia pośredniego w oświetleniu ścian lub sufitów. Elektroniczny, sterowanie DALI,. Estetyczny pierścień wykończeniowy wykonany z poliwęglan w kolorze czarny. Klosz: opalowy poliwęglan. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP54. Dostarczana z wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: Wymiary: Ø397 x 69 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 17,6 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 2500 lm

Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 142 lm/W

Waga: waga: 2,14 kg



TLG_NOVS_F_4BK.jpg

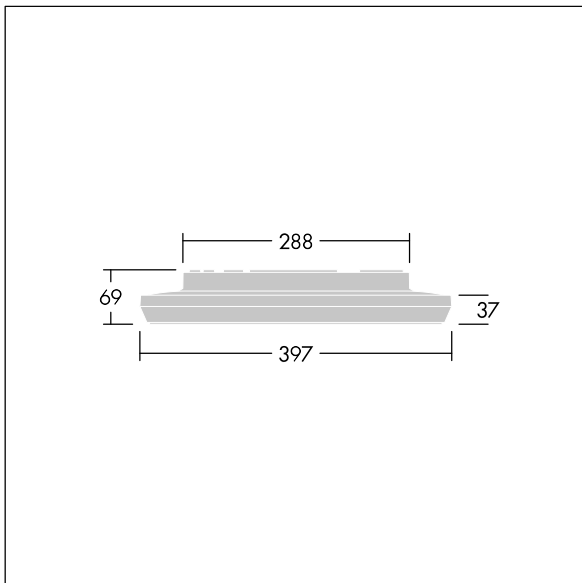

TLG_NOVS_M_LD400.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting