

96671779 UA 72L35-740 NR CL2 T60E ANT

ISO 9223 C3	IP66	IK09						
----------------	------	------	--	--	--	--	--	--

Urba

A large size LED urban street lighting lantern with 72 LEDs driven at 350mA with narrow road optic. Electronic, fixed output control gear. Class II electrical, IP66, Impact strength: IK09. Body: die-cast aluminium (EN AC-44300), textured anthracite. Cover: tempered flat clear glass. Fixings: stainless steel with anti-galvanic treatment. Post top mounting to Ø60mm column. Complete with 4000K LED.

Surge protection: 10kV single pulse common mode and 8kV multipulse common mode and 6kV multipulse differential mode. If permanent DALI system is connected, 6kV multipulse common and differential mode.

Dimensions: 1078 x 400 x 357 mm


Luminaire input power: 76 W

Weight: 16 kg

Scx: 0.11 m²



TLG_URBA_F_LMTPGYPDB.jpg

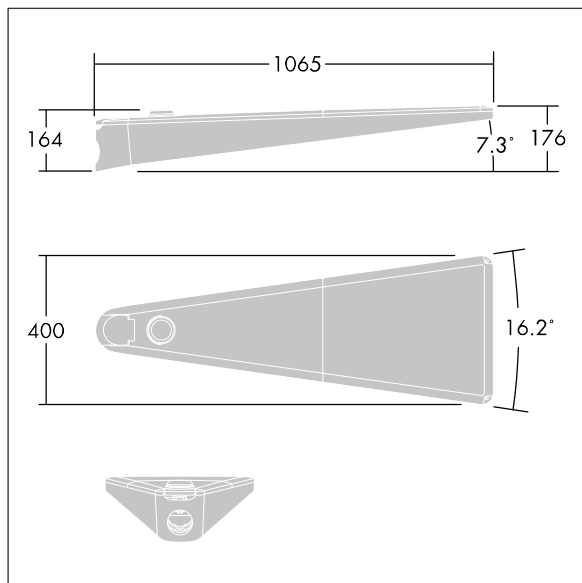

TLG_URBA_M_LD1.wmf

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting