


# Beta Cell

# THORN

96222757 BETA CELL 4100 Q625 840 HFIX



## Beta Cell


A square ceiling recessed LED luminaire with excellent glare control and high efficacy for office and education. The 36 LED cells (arranged in a 6x6 pattern) each have a prismatic primary lens to allow for higher light output with low glare and user comfort. DALI dimmable LED driver. Class II electrical, IP40, Impact strength: IK04. Body: sheet steel, white. Diffuser: prism structure. Complete with 4000K LED.

UGR < 19 and L65 < 3000 cd/m<sup>2</sup> as per EN 12464

Dimensions: 622 x 622 x 32 mm  
Luminaire input power: 34 W  
Luminaire luminous flux: 4223 lm  
Luminaire efficacy: 124 lm/W  
Weight: 2.2 kg



TLG\_BETACELL\_F\_ON.jpg

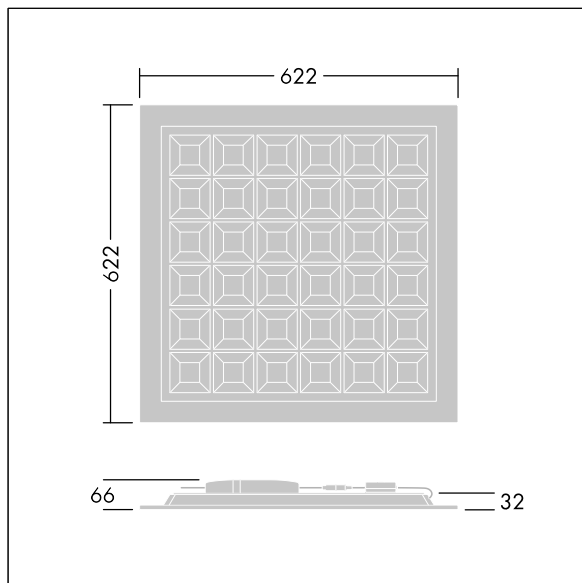

TLG\_BETACELL\_M\_Q625.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

## Beta Cell

96222757 BETA CELL 4100 Q625 840 HFIX

THORN