

96108745 GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT FL WH 12X



Graffiti


LED spotlight for CONTUS continuous-row systems with flood light distribution and stabilized color temperature. Electronic, switchable luminaire control gear. Class II electrical, IP20. Luminaire with CONTUS adapter for simple, rapid mounting of luminaire to CONTUS continuous-row systems. Body: die-cast aluminium white micro-textured paint. Reflector: PC sputtered. Spotlight rotatable through 337° and pivotable through 90°. Complete with 4000K LED, maximum efficiency

This article is bulk packed and contains twelve pieces. The article code has to be ordered as a multiple of twelve (12/24/36/48/60...). All the data on the datasheet refer to a single article.

Dimensions: Ø95 x 204 mm
 Luminaire input power: 27 W
 Luminaire luminous flux: 3400 lm
 Luminaire efficacy: 126 lm/W
 Weight: 0.85 kg



TLG_GRAF_F_CONT_WH_ON.jpg

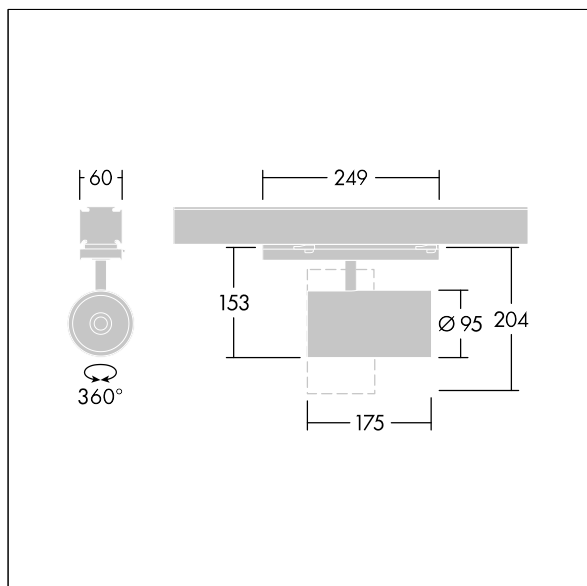

TLG_GRAF_M_CONTUS.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
 © Thorn Lighting

Graffiti

96108745 GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT FL WH 12X

THORN