


92984192 FORCELED 7000 840 CORMBC



ForceLED

A compact IP66, dust and moisture proof LED luminaire. Electronic, Luminaire with integral motion sensor for corridor function (100%-10%, never off) and basicDIM Wireless (Bluetooth® 4.x). Class I electrical, IK10. Canopy: fully recyclable aluminium painted white. Diffuser: UV stabilised polycarbonate with linear prisms. Toggles: stainless steel. For surface, BESA or suspended mounting. Quick-fix brackets supplied for surface mounting. Mounting kits for conduit, chain suspension and catenary suspension are available as accessories. Luminaire with integral motion sensor for corridor function (100%-10%, never off) and basicDIM Wireless (Bluetooth® 4.x) Complete with 4000K LED.


Radio definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
Radio frequency: 2.4 GHz, Radio power: +4 dBm.

ambient temperature: -20°C to +40°C

Dimensions: 735 x 180 x 95 mm
Luminaire input power: 50.1 W
Luminaire luminous flux: 7000 lm
Luminaire efficacy: 140 lm/W
Weight: 3.1 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

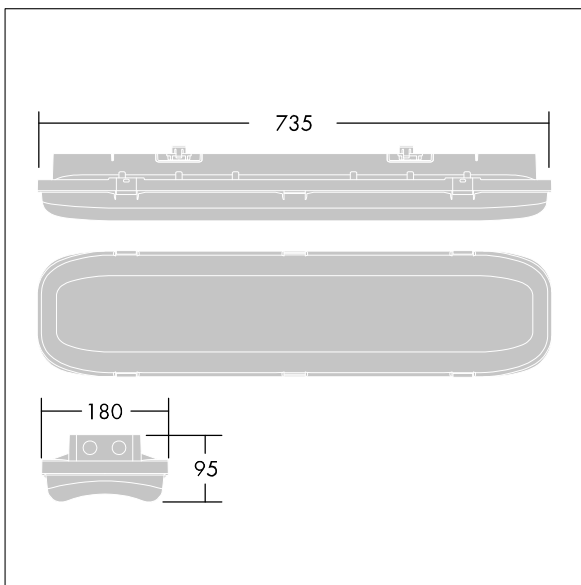

TLG_FORL_M_LED.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

ForceLED

92984192 FORCELED 7000 840 CORMBC

THORN