


MovU Radar

Radar o wysokich parametrach użytkowych wykrywający pojazdy na drogach o małym natężeniu ruchu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zwiększenia oszczędności energii

- Kompletnie rozwiązanie dla oświetlenia drogowego, obejmujące radar dopplerowski, wysięgnik montażowy i oprawę uliczną o wysokich parametrach oświetleniowych
- Sprawdzone rozwiązanie stosowane od kilku lat w sygnalizacji świetlnej
- Niezwykle czuły radar wykrywa pojazdy z odległości do 150 m
- Dyskretny i łatwy do zamontowania na dowolnym słupie, niezależnie od jego średnicy i wysokości



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

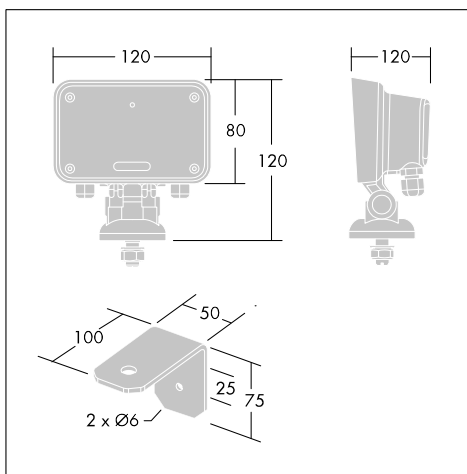

Wykonanie

Radar: czarny poliwęglan

Uchwyt: aluminium malowane proszkowo na czarno

Montaż

Radar należy zamontować na specjalnym małym wysięgniku (dostarczany w komplecie) za pomocą śruby M8. Wysięgnik mocuje się na słupie na wysokości 3-5 m za pomocą 2 śrub M6 ze stali nierdzewnej. W słupie niezbędny jest jeszcze otwór o średnicy 15 mm na przewód elektryczny. Okablowany fabrycznie przewodem 5 m, 4x1 mm², CSA, podłączenie do oprawy u podstawy słupa. Radar ma stosunkowo szerokie pole widzenia, co zapewnia dobre wykrywanie pojazdów zbliżających się drogą jednopasmową i dwupasmową.

MovU Radar

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
MovU Radar				
MOVU VEHICLE RADAR MAX150M 120KM/H 230V			0,92	96268881