




Jalon

Mała i skuteczna oprawa wpuszczana montowana na ścianie, zaprojektowana do oświetlenia prowadzącego w pomieszczeniach jak i na zewnątrz

- Nadaje się oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych ścieżek i klatek schodowych za pomocą asymetrycznego strumienia światła o minimalnych wymiarach (71x108mm)
- Wybór wersji pionowej i poziomej w dwóch temperaturach barwy
- Dostępna w komplecie z wbudowanym sterownikiem, źródłem światła LEF i osadzaną puszką montażową. Puszka montażowa może być zamawiana osobno
- Polistyrenowa osłona otworu w obudowie na czas montażu



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

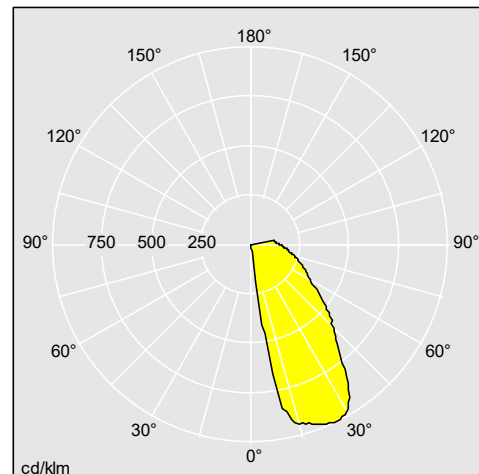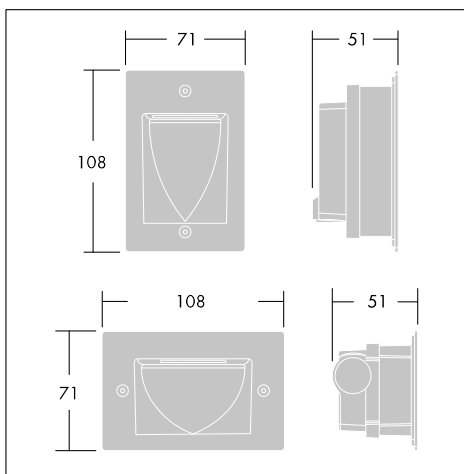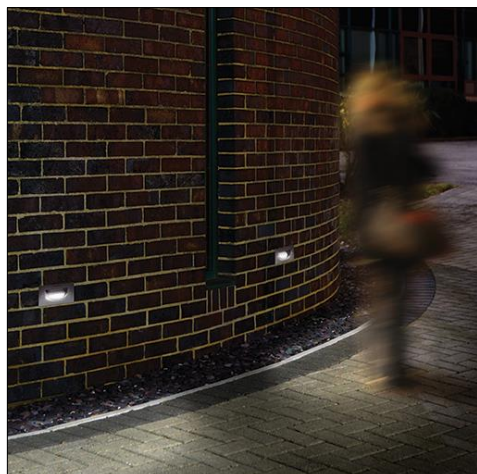

96271421

Wykonanie

Obudowa frontowa: obudowa aluminium, malowane na kolor ciemno szary, piaskowany (zbliżony do RAL 9007). Kolory srebrno szary (zbliżony do RAL 9006) i biały (zbliżony do RAL 9003) dostępne są na zamówienie (minimalna seria to 10 sztuk). Inne kolory z palety RAL dostępne są na zamówienie (minimalna seria to 50 sztuk).

Obudowa tył: technopolimer.

Klosz: poliwęglan.

Puszka montażowa wpuszczana: polietylen.

Zaślepka puszki montażowej: polistyren.

Obudowa i uszczelka ramki: silikon wycinany.

Zewnętrzne śruby: stal nierdzewna AISI304.

Wewnętrzne śruby: stal galwanizowana chromowana.

Elastyczny zacisk kabla: TPE dla kabla o średnicy 9mm.

Montaż

Nadaje się do montażu wpuszczanego w ścianę z wykorzystaniem wbudowanej puszki montażowej. Kabel o maksymalnej średnicy 9mm wprowadzany jest przez puszkę a otwór wyposażony jest w uszczelkę. Puszka montażowa jest dostarczana w komplecie z ochronną wkładką umożliwiającą montaż w ścianach betonowych. Oprawa montowana jest za pomocą 2 śrub imbusowych, maksymalny moment 1Nm.