



ForceLED

Mocna oprawa odporna na uderzenia oraz na wnikanie kurzu i wilgoci, z IP66 i IK10.

- Konstrukcja: Kompaktowa i lekka obudowa aluminiowa w pełni nadająca się do recyklingu plus klosz z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV z liniowymi pryzmatami.
- Skuteczność świetlna: Wysoka, sięgająca 150 lm/W dla 3 strumieni świetlnych – 4000, 7000 i 10 000 lm.
- Rozsył światła: Rozsył szerokokątny z 8% światła pośredniego i UGR < 25 dla 4000 lm.
- Montaż: Duża elastyczność dzięki możliwości montażu w gnieździe BESA, na zawieszcu oraz naściennego na zewnątrz budynków pod zadaszeniem (patrz instrukcja obsługi w celu uzyskania więcej szczegółów).
- DODATKOWE OPCJE: ściemniana (HFI), awaryjna (E3, E3D), BasicDIM Wireless (BC), czujniki (MWBC, MWS), funkcja korytarzowa (COR, ...), szybkołączka i okablowanie przelotowe (TW, QC3, QC5, ...). Patrz myProduct, żeby sprawdzić wszystkie opcje.



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

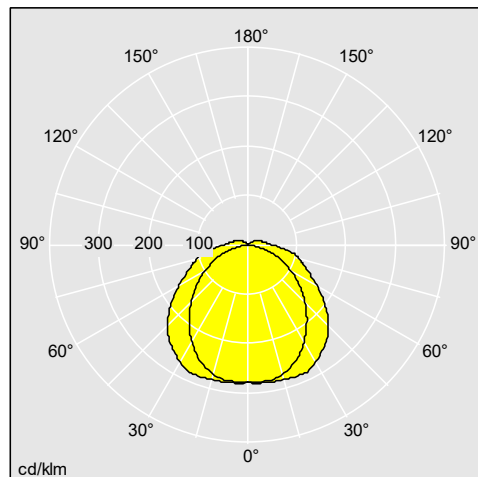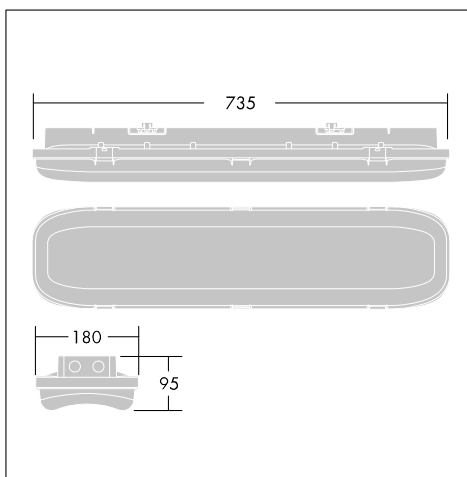

96636368

Wykonanie

Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo, w pełni nadające się do recyklingu, pomalowane na kolor biały RAL 9010

Klosz: poliwęglan odporny na promieniowanie UV z liniowymi pryzmatami

Uszczelka: gąbczasty silikon

Zaciski mocujące: stal nierdzewna

Uchwyty do szybkiego montażu: stal nierdzewna

Montaż

Do montażu napowierzchniowego, zwieszanego i w gnieździe BESA. Z każdą oprawą dostarczane są uchwyty do szybkiego montażu napowierzchniowego, a opcjonalnie dostępny jest zestaw zawiesia (łańcuch 96502605 i hak 96631103).

ForceLED

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
ForceLED				
FORCELED 7000-840 HF	LED		3	96636369
FORCELED 4000-840 HF	LED		3	96636368
FORCELED 10000-840 HF	LED		3	96636370
FORCELED 4000 840 HF QC3	LED		3,1	92984174
FORCELED 4000 840 HF TW	LED		3,3	92984177
FORCELED 4000 840 MWS	LED		3,1	92984181
FORCELED 10000 840 HF QC3	LED		3,1	92984194
ForceLED, awaryjna				
FORCELED 4000 840 HF E3	LED		3,3	92982625
FORCELED 7000 840 HF E3	LED		3,3	92983155
FORCELED 4000 840 MWS E3	LED		3,4	92984183
FORCELED 7000 840 HF E3D	LED		3,3	92984187
FORCELED 10000 840 HF E3	LED		3,3	92984195
ForceLED, ściemniana				
FORCELED 4000 840 HFI	LED		3	92982794
FORCELED 10000 840 HFI	LED		3	92983480
FORCELED 4000 840 HFI QC5	LED		3,1	92984178
FORCELED 4000 840 HFI QC5TW	LED		3,3	92984179
FORCELED 4000 840 HFI TW	LED		3,3	92984180
FORCELED 4000 840 BC	LED		3,1	92984182
FORCELED 4000 840 CORM	LED		3,1	92984184
FORCELED 7000 840 HFI	LED		3	92984188
FORCELED 7000 840 HFI QC5TW	LED		3,3	92984190
FORCELED 7000 840 BC	LED		3,1	92984191
FORCELED 7000 840 CORMBC	LED		3,1	92984192
FORCELED 10000 840 HFI QC5	LED		3,1	92984198
FORCELED 10000 840 BC	LED		3,1	92984461
FORCELED 7000-840 MWBC	LED		3,1	92987925
ForceLED, ściemniana, awaryjna				
FORCELED 4000 840 HFI E3D	LED		3,3	92984185
FORCELED 10000 840 HFI E3D	LED		3,3	92984196